

Salamandra Hi-Light-600-2Z



- ▶ 3 elementos calefactores
- ▶ Función de conservación del calor



- ▶ Rejilla de parrilla regulable en altura, 2 posiciones
- ✓ Asa extraíble

Descripción

Características

• Potencia nominal:	4,5 kW 380-400 V 50/60 Hz
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Control:	Muletilla Electrónico
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	Sí
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Elemento calefactor de altura regulable:	No
• Ajuste manual del temporizador:	Sí
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 572 x prof. 358 mm
• Función de conservación del calor:	Sí
• Función de conexión automática:	No
• Características:	Asa extraíble Distancias entre rejilla y elemento calefactor: 125 mm / 175 mm Ajustable en 2 posiciones
• Regulación de energía:	Electrónico

▶ Continúa en la siguiente página

Salamandra Hi-Light-600-2Z

- Cantidad elemento calefactor: 3
- Material: Acero inoxidable
- Incluye: 1 rejilla
1 consola para fijar a la pared
-
- Indicación importante:
- Fuente de calor: Cuerpo calefactor por infrarrojos
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Cantidad zonas de calor: 2
- Altura libre: 125 - 175 mm
- Medidas: an. 590 x prof. 550 x al. 515 mm
- Peso: 40,2 kg




Salamandra Hi-Light-600-2Z

Productos complementarios

Estantería mural 600x600mm, AI

CNS
18/10

50 kg

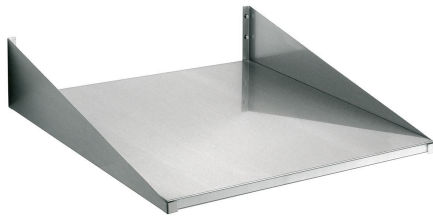

- Capacidad de carga máx.: 50 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas superficie: an. 600 x prof. 600 mm
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Código: 174600
GTIN 4015613434988