

Salamandra 400-1Z



Descripción

Características

• Potencia nominal:	2,2 kW 230 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Control:	Muletilla
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	Sí
• Cantidad zonas de calor:	1
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	No
• Fuente de calor:	Cuerpo calefactor por infrarrojos "Incoloy"
• Indicador digital:	No
• Elemento calefactor de altura regulable:	No
• Incluye:	1 rejilla
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 430 x prof. 305 mm
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Características:	-
• Cantidad elemento calefactor:	1
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-

► Continúa en la siguiente página

Salamandra 400-1Z

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| • Ajuste manual del temporizador: | No |
| • Depósito colector de grasa: | Sí |
| • Regulación de energía: | Simmerstat |
| • Luz indicadora: | Precalentamiento |
| | Encendido/apagado |
| • Medidas: | an. 597 x prof. 368 x al. 365 mm |
| • Peso: | 13,8 kg |




Salamandra 400-1Z

Productos complementarios

Estantería mural 600x600mm, AI

CNS
18/10

50 kg

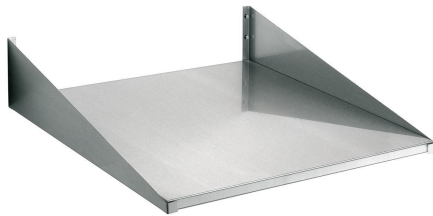

- Capacidad de carga máx.: 50 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas superficie: an. 600 x prof. 600 mm
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Código: 174600
GTIN 4015613434988