


Salamandra 700-2Z II



- ▶ Salamandra con
- ✓ 2 zonas de calentamiento
- ✓ 3 alturas de inserción de la rejilla



- ▶ Rejilla de parrilla
- ✓ Medidas: an. 705 x prof. 320mm
- ✓ Regulable en altura

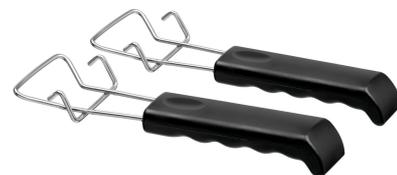

Descripción

Esta salamandra destaca por la facilidad de manejo de las dos zonas de calentamiento y sus eficaces elementos calentadores radiantes. La rejilla de parrilla se puede insertar en tres alturas diferentes, lo que garantiza un uso flexible.

Características

• Fuente de calor:	Elemento calentador radiante
• Cantidad elemento calefactor:	2
• Cantidad zonas de calor:	2
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Elemento calefactor de altura regulable:	No
• Altura libre:	285 mm
• Margen de temperaturas hasta:	250 °C
• Regulación de potencia:	Continua
	Funcionamiento continuo
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 705 x prof. 320 mm
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	Sí
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Ajuste manual del temporizador:	No
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Regulación de energía:	Simmerstat
• Indicador digital:	No

▶ Continúa en la siguiente página

Incluye:

- ✓ 1 bandeja colector de grasa
- ✓ 1 rejilla
- ✓ 2 mangos

Salamandra 700-2Z II

- Conexión del aparato: 3 NAC
- Control: Muletilla
- Luz indicadora: Precalentamiento
- Características: -
- Incluye: 1 rejilla
2 asas (facilitan extraer la rejilla)
- Potencia nominal: 4,4 kW | 400 V | 50 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 910 x prof. 375 x al. 425 mm
- Peso: 29,5 kg

