
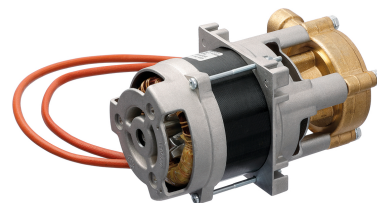


Juego de bomba elevadora de pres. DSS10

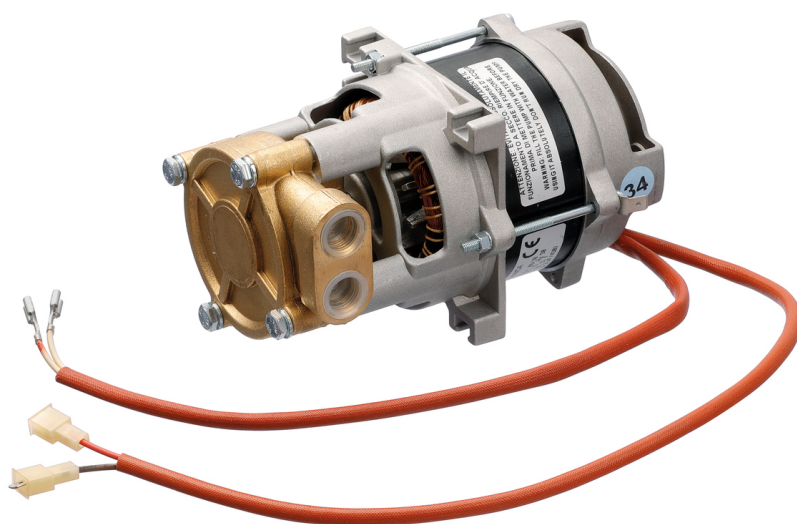

- ▶ Diseñado para los lavavajillas
 - ✓ US E500 LPR
 - ✓ US C500 LP
 - ✓ US C500 LPR
 - ✓ US C500 LPWR
 - ✓ US M500 LP K
 - ✓ US M500 LPR K
 - ✓ US M500 LPWR K
 - ✓ US PPlus500 LPR
 - ✓ US PPlus500 LPWR
 - ✓ US P500 LPR
 - ✓ US P500 LPWR

Descripción

Para el reequipamiento de lavavajillas: con la bomba elevadora de presión se garantiza un enjuague suave, incluso con una presión de línea baja.



- ▶ Incluye:
 - ✓ Condensador
 - ✓ Tubos flexibles de conexión
 - ✓ Material de instalación

Características

- | | |
|--------------------------|---|
| • Potencia nominal: | 0,15 kW 230 V 50 Hz |
| • Indicación importante: | - |
| • Material: | Plástico |
| • Características: | - |
| • Juego compuesto por: | 1 bomba (an. 100 x prof. 175 x al. 110 mm, 1,5 A)
1 condensador (an. 35 x prof. 120 x al. 35 mm) |
| • 6,3 µF): | |
| • Juego compuesto por: | 1 tubo flexible de goma
Material de instalación |

▶ Continúa en la siguiente página

Juego de bomba elevadora de pres. DSS10

- Diseñado para:

Lavavajillas US E500 LPR
Lavavajillas US C500 LP
Lavavajillas US C500 LPR
Lavavajillas US C500 LPWR
Lavavajillas US M500 LP K
Lavavajillas US M500 LPR K
Lavavajillas US M500 LPWR K
Lavavajillas US PPlus500 LPR
Lavavajillas US PPlus500 LPWR
Lavavajillas US P500 LPR
Lavavajillas US P500 LPWR
an. 295 x prof. 255 x al. 155 mm
4,1 kg

- Medidas:

- Peso:

