

Refrigerador de botellas 88L



- Capacidad
 - ✓ 28 botellas
 - ✓ 88 litros



- Tipo de estantes:
 - ✓ Rejilla para botellas, cromada (5 unidades)
 - ✓ Rejilla cromada
- Accesorios para un uso flexible del enfriador de botellas 88L:
 - ✓ Rejilla de colocación FKS 88L

Descripción

Este enfriador de botellas con un diseño elegante se puede integrar en casi cualquier lugar gracias a su diseño delgado. Como aparato autoportante o de sobremesa en restaurantes, bares, cafeterías, comedores, quioscos, puestos de comida rápida o gasolineras.

Características

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Cristal frontal: | Ribeteado / con borde |
| • Material interior: | HIPS (Poliestireno de alto impacto) |
| • Material: | Chapa de acero |
| • Vidrio de seguridad: | No |
| • Color: | Negro |
| • Indicación importante: | - |
| • Capacidad: | 88 litro(s) |
| • Tipo de vidrio: | Cristal doble |
| • Incluye: | - |
| • Tipo de bandejas: | Rejilla para botellas, cromada (5 unidades) |
| • Medidas de los estantes: | Rejilla, cromada |
| • Cantidad bandejas: | ancho 336 x prof. 291 mm |
| • Bandejas de altura ajustable: | 6 |
| • Rango de temperatura: | No |
| • Regulación de la temperatura: | 2 °C a 10 °C |
| | Mecánico |
| | Continua |



- Puerta oscilante de vidrio:
 - ✓ Lado de bisagras a la derecha, intercambiable

► Continúa en la siguiente página



Refrigerador de botellas 88L

• Refrigeración:	Estático
• GWP:	3
• Refrigerante:	R600a / 0,036 kg
• Clase climática:	SN
• Temperatura ambiente:	10 °C a 32 °C
• Clase de eficiencia energética:	G (EU No. 2019 / 2016)
• Consumo de energía kWh / año:	139
• Termostato:	Sí
• Función de descongelación automática:	No
• Evaporación del agua condensada:	No
• Pantalla publicitaria:	-
• Con rieles de precios:	No
• Aislamiento:	Ciclopentano C5H10
• Indicador digital:	No
• Iluminación interior:	Sí
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Cantidad puertas:	1
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	Sí
• Bloqueable:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Control:	Interruptor basculante
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	-
• Características:	Capacidad: 28 botellas Iluminación LED se conecta por separado
• Potencia nominal:	0,085 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 430 x prof. 480 x al. 830 mm
• Peso:	22,2 kg




Refrigerador de botellas 88L

Productos complementarios

Rejilla de colocación FKS 88L

STAINLESS
STEEL

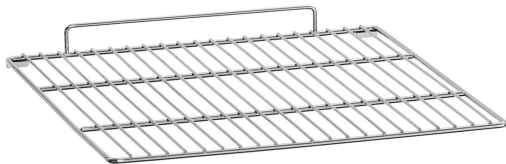

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable
- Medidas: an. 355 x prof. 360 x al. 38 mm
- Peso: 0,62 kg

Código: 700087
GTIN 4015613697192