


Lavavajillas transportadora KTS500 R



- ▶ Vajilla lavada en un abrir y cerrar de ojos
 - ✓ Altura máx. de los vasos: 450 mm
 - ✓ Altura máx. de los platos: 450 mm
 - ✓ Tamaño máx. de las bandejas: 530 x 325 mm
- ▶ Rendimiento máx./hora: 70 - 100 cestas
- ▶ Tiempo de funcionamiento: 35/94 segundos

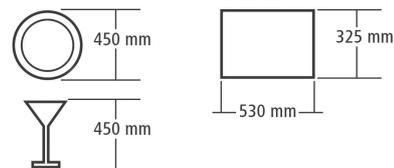

- ▶ Manejo sencillo
- ▶ Doble pared

Descripción

El socio fiable para una alta frecuencia de lavado de la vajilla. El lavavajillas de cinta transportadora para cestas KTS500 con avance hacia la izquierda es muy fácil de utilizar y se puede adaptar con precisión a las necesidades diarias, ya sea para lavar platos, tazas, vasos o bandejas.

Características

- Material: Acero inoxidable
- Diseño: Sistema de transporte, acero inoxidable
Sentido de funcionamiento hacia la izquierda
- Medidas cesta: 500 x 500 mm
- Indicación importante: -
- Altura de vasos máx.: 450 mm
- Altura de platos máx.: 450 mm
- Dimensiones de bandeja máx.: 530 x 325 x 25 mm
- Ciclo de lavado: 35/94 segundos
- Rendimiento máx. por hora: 70 - 100 cestas
- Cantidad de programas de lavado: 2
- Capacidad del tanque: Depósito de lavado: 80 litros
Calentador: 28,5 litros
- Consumo de agua con 2 bar: 150 l/h
- Presión del agua: 2 - 5 bar
- Entrada de agua: 2 x G 3/4"
- Salida de agua: 1 x 1/4 G



- ▶ Juegos de brazos de lavado desmontables sin herramientas
- ▶ Temperatura de entrada del agua: 55 °C
- ▶ Presión del agua regulable
 - ✓ Descarga de agua regulable mediante las boquillas de los brazos de lavado

▶ Continúa en la siguiente página

Lavavajillas transportadora KTS500 R



- Temperatura del agua entrada: 55 °C (Conexión de agua fría a petición)
- Calefacción del tanque: 9 kW
- Calefacción del calentador de agua: 9 kW
- Bomba de desagüe: No
- Bomba dosificadora de detergente: No
- Descalcificador de agua: No
- Bomba dosificadora de abrillantador: No
- Enjuague en frío: No
- Autolimpieza: No
- Ventilador: -
- Pared doble: No
- Puerta pared doble: Sí
- Protección de marcha en seco: No
- Termostato de seguridad: Sí
- Interruptor de puerta: Sí
- Patas de altura ajustable: Sí
- Ajuste de altura: 1565 mm a 1635 mm
- Altura con la puerta abierta: 1900 mm
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Luz indicadora: Precalentamiento
En funcionamiento
- Características: Sistema de filtración de 3 niveles
Fácil de usar
Fácil extracción del filtro
Parada térmica electrónica
Enjuague en 2 pasos
Menú de control en varios idiomas
Sistema de autodiagnóstico
Juegos de brazos de lavado desmontables sin herramientas
Función de espera
Sistema de filtro de depósito con 3 niveles de protección
Bombas de lavado de montaje vertical y autolimpiantes con protección contra sobrecarga
Recuperación de calor a petición a una temperatura de entrada de agua de 5-10 °C
- Necesario para una operación adecuada: Mesa de prelimpieza KTS5000 1BAS-R + mesa de salida KTS5000 TR-L
Conexión de agua caliente
Garantice una ventilación suficiente de la sala de acuerdo con la norma EN 16282-1
- Potencia nominal: 19 kW | 400 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- No incluido en el suministro: Manguera de desagüe
- Incluye: 1 cesta para cubiertos
1 cesta para vasos
1 cesta para bandejas
1 cesta para platos
- Pantalla indicadora: Sí
- Medidas: an. 415 x prof. 485 x al. 672 mm
- Peso: 30,8 kg

Lavavajillas transportadora KTS500 R

Productos complementarios

Cesta universal 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos
Tazas

Código: 5301
GTIN 4015613653952

Cesta para platos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Dedos
- Apto para: Bandejas
Platos

Código: 5303
GTIN 4015613653976

Mesa de preaclorado KTS5000



- Ajuste de altura: 900 mm a 950 mm
- Capacidad de la cubeta: 50 litro(s)
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 400 x al. 250 mm
- Posición fregadero: Izquierda
- Salida de agua: 1 1/2"
- Fondo: Sí
- Protección antisalpicaduras: Sí

Código: 110625
GTIN 4015613737713

Mesa de salida KTS5000



- Ajuste de altura: 900 mm a 950 mm
- Diseño: 20 rodillos transportadores, 1 con interruptor de fin de carrera (sensor)
- Fondo: No
- Protección antisalpicaduras: No
- Lado de montaje del lavavajillas: Izquierda
- Con hueco para vaciar restos: No

Código: 110626
GTIN 4015613737720

Lavavajillas transportadora KTS500 R

Productos complementarios

Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros

Código: 173272
GTIN 4015613767901

Carro para cestas de vajilla TGS100

CNS



- Medidas superficie de transporte: an. 513 x prof. 583 mm
- Ruedas: 4 ruedas giratorias
- Diámetro ruedas: 100 mm
- Con asa(s): Sí
- Parachoques: -
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: 300143
GTIN 4015613523712

Carro para cestas de lavado ASP700

STAINLESS
STEEL



- Uso por ambos lados: Sí
- Diseñado para: Cestas de lavado de 500 x 500 mm
- Superficie de apoyo: No
- Características: Armazón de tubo cuadrado 25 x 25 mm
Con seguro para las cestas en la parte delantera y en la trasera
- Incluye: -

Código: 300147
GTIN 4015613709178

Descalcificador de agua WEH1500



- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada desde: 1 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Color: Gris
- Indicación importante: -

Código: 109901
GTIN 4015613800974